


Инструкция по подключению увлажнителя AQUA 400-3 к водопроводной сети

Для подключения увлажнителя к водопроводной сети, необходимо приобрести:

- электромагнитный клапан на напряжение катушки 12В. и резьбой 1/2";
- штуцер с внутренней резьбой 1/2" и диаметром «елочки» 6 мм;
- шайба с центральным отверстием 1,5 - 2 мм;
- гибкая трубка необходимой длины с внутренним диаметром 4-6 мм;
- прокладки, для герметизации мест соединения;
- провод для соединения клапана с увлажнителем, сечением не менее 0,33 мм²;
- DC разъем 5,5х2,5 на провод.

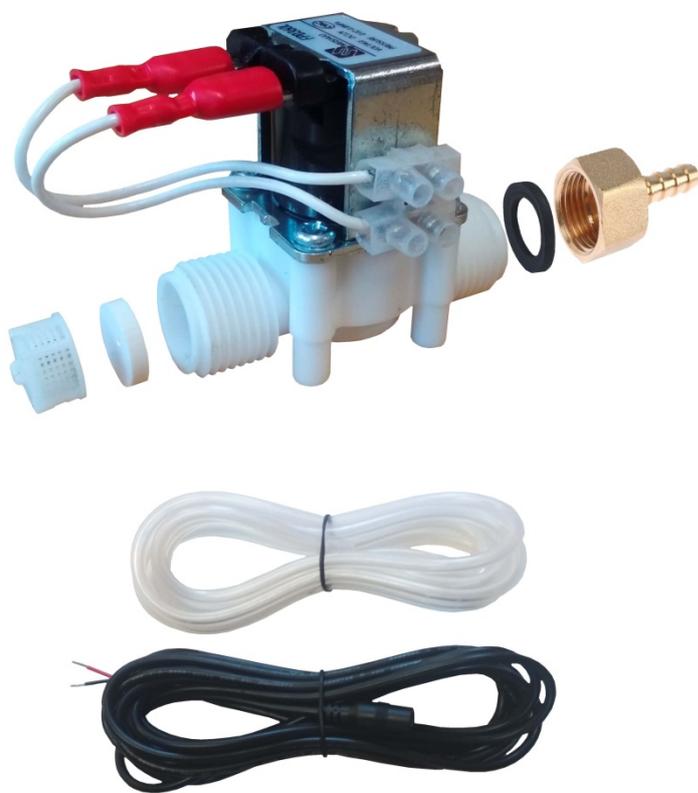

Параметры резьбы и диаметр штуцера могут отличаться от рекомендованных, следует лишь учитывать их взаимное соответствие друг другу и диаметру трубки для подачи воды.

Шайба с отверстием ограничивает поток воды на выходе из клапана. Шайбу можно установить за сеточкой клапана, если это позволяет конструкция или непосредственно перед сеточкой.

Клапан соединяется с увлажнителем посредством провода необходимой длины с DC разъемом на одном конце увлажнителя (при этом переходник, идущий в комплекте с увлажнителем, не используется) и пайкой, плотной скруткой или ножевыми разъемами на конце клапана.

Конструкция монтируется непосредственно на трубе водопровода или через гибкую разводку.

При монтаже клапана, обратите внимание на направление потока жидкости. Обычно, направление указывается стрелкой на теле клапана.

Подводящая трубка и питающий провод проводятся вдоль или внутри плинтуса или иным удобным способом.